
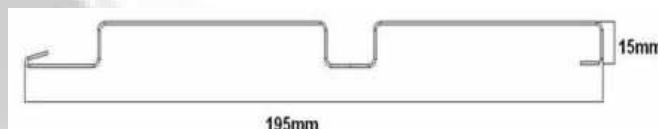


CHAPA BASCULANTE C250

La chapa modelo basculante, renombrada como C250, se utiliza en la fabricación de todo tipo de puertas, recubrimiento de techos y fachadas, y otras múltiples aplicaciones.

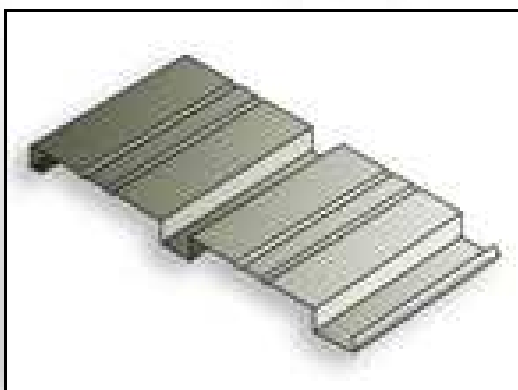

La chapa basculante tiene dos tipos de acabados: con raya (C250 C/R) y sin raya (C250 S/R). Ambos acabados ofrecen la posibilidad de realizar troqueles de ventilación tanto en la parte superior como inferior de la chapa. Cada troquel mide aproximadamente unos 100 mm pudiendo realizarse tantos como fuese necesario, incluso a lo largo de toda la chapa.

DATOS DE INTERÉS:

Cada chapa mide 195 mm con lo cual para cubrir un metro se necesitan 5,4 chapas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
ESPESOR (mm)	PESO KG/ML	PESO KG/M²	ACABADOS	LARGOS COMERCIALES (mm)
0,6	1,200	6,48	PRELACADO BLANCO PIRINEO PRELACADO ARENA 2000 PRELACADO VERDE NAVARRA PRELACADO AZUL LAGO PRELACADO GRIS PERLA PRELACADO ROJO TEJA PRELACADO NEGRO PRELACADO CREMA BIDASOA PRELACADO SILVER METALIC PVC MADERA	6000 6200 7000 7200 Corte a medida
0,7	1,400	7,56	GALVANIZADO ACERO INOX 304 / 316	
0,8	1,600	8,64	GALVANIZADO	